



152817110001



中国认可
国际互认
检测

TESTING
CNAS L0107

报告编号: C-06401-19A476-S

国家强制性产品认证

试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2019CCC0301-3163101

产品名称: 计量表箱

型 号: J LXZ

检测机构: 甘肃电器科学研究院

国家智能电网输变电设备质量监督检验中心



安全型式试验报告

申请编号: A2019CCC0301-3163101	委托人: 江苏志博电气有限公司
样品名称: 计量表箱	委托人地址: 江苏省宿迁高新技术产业开发区香山 路 78 号
型号规格: J LXZ (250A/4.5kA)	生产者: 江苏志博电气有限公司
商标: /	生产者地址: 江苏省宿迁高新技术产业开发区香山 路 78 号
样品数量: 1 (台)	生产企业: 江苏志博电气有限公司
样品来源: 送检	生产企业地址: 江苏省宿迁高新技术产业开发区香 山路 78 号
样品生产序号: 190301	
收样日期: 2019 年 04 月 30 日	
完成日期: 2019 年 05 月 17 日	

试验依据标准: GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分: 由一般人员操作的配电板 (DB0)》

试验结论: 安全型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: J LXZ

额定工作电压 (Ue): 400V、230V

额定绝缘电压 (Ui): 500V

频率 (fn): 50Hz

主母线额定电流 (InA): 250A~10A

主母线额定短时耐受电流 (Icw): 4.5kA


户内型/户外型: 户内型

外壳防护等级: IP44、IP34D -操作面 IP20C

主检: 冯立玮

签名:  日期: 2019.5.29

审核: 安雅丽

签名:  日期: 2019.5.29

签发: 陈继元

签名:  日期: 2019.5.29

(检测机构名称、盖章)

2019年5月29日


备注

IP34D 防护等级外壳结构与 IP44 产品外壳结构相同。

样 品 描 述 及 说 明

1. 产品构成的描述及结构特点（结构概要说明）：
产品的主要组成部件：样机主要由不锈钢箱体、断路器、母线、电度表、绝缘导线及绝缘子等构成。

- 1). 产品型号及名称JLXZ 计量表箱
- 2). 提供图纸及编号：
试样装配图JLXZ-02
试样电气原理图（说明元件型号、规格、连接母线与电缆牌号规格）

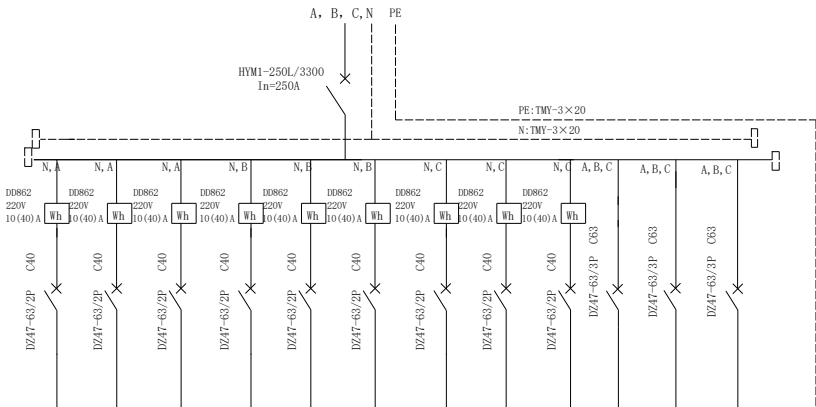

- 3). 主要结构数据：
- 3.1 开关电器及元件（材料名称、型号规格、生产厂）

序号	元件名称	型号规格	数量	制造商（生产厂） CCC 证书编号/自愿性认证证书 编号
1	塑料外壳式断路器	HYM1-250L/3300 In=250A Ics=25kA, Icu=35kA	1	环宇集团浙江高科股份有限公司/2002010307026104
2	小型断路器	DZ47-63/2P C40 Icn=Ics=6kA	9	环宇集团浙江高科股份有限公司/2002010307001676
		DZ47-63/3P C63 Icn=Ics=4.5kA	3	
3	电度表	DD862 220V 10(40)A	9	德力西集团仪器仪表有限公司
4	壳体	不锈钢板：1.5mm 视窗：PC 材料 1.2mm	1	广鸿电气有限公司

- 3.2 母线与绝缘导线（材料名称、型号规格、生产厂）

序号	元件名称	材料名称	型号规格（mm ² ）	制造商（生产厂） CCC 证书编号/自愿性认证证书 编号
1	汇流接线排	铜排	/	杭州杭申铜业有限公司 报告编号：ZYW201803142
2	N、PE 接线排		TMY-3×20	
3	聚氯乙烯绝缘导线	聚氯乙烯 绝缘导线	BVR：2.5、10、16	无锡市恒汇电缆有限公司 /2002010104015506

样 品 描 述 及 说 明

3.3 绝缘支撑件及有关连接件 (材料名称、型号规格、生产厂)

序号	元件名称	材料名称	型号规格	制造商 (生产厂)
1	绝缘子	DMC	$\Phi 30\text{mm} \times 30\text{mm}$	浙江海坦机电科技有限公司 报告编号: 2018WT0028-2

3.4 送样样机结构特点:

样机结构特点描述: 样机主要由塑料外壳式断路器、小型断路器、电度表、N 排、PE 排、绝缘导线及不锈钢壳体构成, 箱体采用 1.5mm 不锈钢板弯制焊接连接而成, 具有重量轻、强度高的特点, 观察窗为塑料面板, 采用 1.2mm 环保耐热 PC 材料制成, 前面开门, 前门用铰链与箱体相连。门折边处装有密封橡胶条, 提高了外壳防护等级。样机进线方式为上进下出, 无三相汇流母排, 每相主开关出线端分别接入 3 根 10mm^2 和 3 根 16mm^2 导线用一个冷压接头固定连接, N、PE 排位于箱体内主开关下端左右两侧, 垂直布置, 通体镀锡, 无辅助电路。所有金属零部件具有防腐蚀能力。

样机操作方式: 手 动

样机安装方式: 悬挂式安装

样机安装场所: 户内 $\square$ 户外 $\square$

样机接线方式: 固定连接

样机壳体材料: 外壳: 不锈钢板; 视窗: PC 材料

样机外形尺寸: 高: 1100mm 宽: 1040mm 深: 180mm

保护接地措施: 箱内设有接地铜排和接地螺钉, 有主接地点和接地标志, 整个箱体构成完整的接地保护电路

主接地螺钉: M6

防 腐 蚀: 所有金属零部件具有防腐蚀能力, 外壳采用不锈钢板, 内部结构采用表面镀锌。

母线绝缘支撑件之间最大距离: 210mm

样机的最大质量: 48kg

样机提升结构: 缆绳捆绑

样机提升方式: 电动单梁起重

样 品 描 述 及 说 明

2. 主要技术参数: (如不适用项用 “/” 表示)

额定工作电压 U_e (V): 400V额定频率 f_n (Hz): 50Hz额定绝缘电压 U_i (V): 500V额定冲击耐受电压 U_{imp} (kV): 4kV配电板类型: A 型 ☐ B 型 ☒过电压类别: I ☐ II ☐ III ☒ IV ☐材料组别: IIIa污染等级: 2电气间隙: $\geq 3.0\text{mm}$ 爬电距离: $\geq 5.0\text{mm}$ 成套设备的额定电流 (I_n): 250A主母线的额定电流和额定短路耐受电流和额定峰值耐受电流: 250A, 4.5kA/6.75kA主开关的分断能力: 35kA主开关的额定电流、额定极限短路分断能力 (I_{cu})、额定运行短路分断能力 (I_{cs}) 和额定短时耐受电流 (I_{cw}) (如有): 250A, 35kA, 25kA出线回路数: 12 回路各出线回路的额定电流 (I_{nc}) 和额定限制短路电流 (I_{cc}): $31A(N, A)/(4.5kA)$ 、 $33A(N, A)/(4.5kA) \times 2$ 、 $31A(N, B)/(4.5kA)$ 、 $33A(N, B)/(4.5kA) \times 2$ 、 $31A(N, C)/(4.5kA)$ 、 $33A(N, C)/(4.5kA) \times 2$ 、 $51A(A, B, C) \times 3/(4.5kA)$ 外壳防护等级: IP44—操作面 IP20C机械碰撞等级: 户内: IK05 ☒ 户外: IK07 ☐额定分散系数: 1.0触电保护类别: I 类 ☒、II 类 ☐、III 类 ☐EMC 环境: 环境 A ☐ 环境 B ☒绝缘材料的名称及耐热等级: 不饱和聚酯玻璃纤维增强模塑料 (DMC)、耐热等级: F

样 品 描 述 及 说 明

3. 系列的描述和型号的解释:

3.1 产品系列描述:

- a) 本单元系列成套设备额定电流等级有: 250A、225A、200A、160A、100A、63A、40A、32A、20A、10A
- b) 本单元系列主母线额定短路耐受电流和额定峰值耐受电流为: 4.5kA/6.75kA;
- c) 本单元系列计量表箱所覆盖的最大回路数为: /
- d) 本单元系列主进线开关类型: 塑料外壳式断路器
- e) 本单元系列产品的结构, 母排形式与送试样品相同
- f) 主母线截面根据进线电流按下表选取:

电流等级 (A)	250~200	160	100	63	40	32	20	10
主母线 TMY (mm×mm)	/	/	/	/	/	/	/	/
N 母线 TMY (mm×mm)	3×20	3×20	3×15	3×10	3×10	3×10	2×10	2×10
PE 母线 TMY (mm×mm)	3×20	3×20	3×15	3×10	3×10	3×10	2×10	2×10
绝缘导线规格 (mm ²)	120、95	70	35	16	10	6	4	1.5

- g) 绝缘支撑件规格、材料名称、绝缘支撑件距离按下表选取:

绝缘支撑件规格	与母排尺寸相配套
绝缘支撑间距之间的最大距离 (mm)	210

- h) 壳体外形尺寸按下表选取:

外形尺寸 (高×宽×深) (mm×mm×mm)	高: 500~1100	宽: 500~1040	深: 100~180
-------------------------------	-------------	-------------	------------

3.2 型号的解释:

JLXZ



计量表箱

4. 特殊结构说明 (如有需要): /

5. 产品认证情况: 无

样 品 描 述 及 说 明

6. 安全件一览表:

序号	元/部件名称	元/部件材料名称	型号规格/牌号	制造商(生产厂)
1	断路器	塑料外壳式断路器	HYM1、HUM、DZ20 系列	环宇集团浙江高科股份有限公司
			CXUM 系列	杭州诚翔电气有限公司
			S、T 系列	ABB 新会低压开关有限公司
			NS、NS $\square$ 、EZ、CSU 系列	施耐德(北京)中低压电器有限公司
			3VU、3VL、3VT 系列	苏州西门子电器有限公司
			LZM、NZM、PL、E 系列	穆勒电气(上海)有限公司
			NF 系列	三菱电机株式会社福山制作所
			F、N 系列	上海通用广电电力元件有限公司
			CFM、DZ20 系列	华通机电股份有限公司
			EA、SA、BM、BW 系列	富士电机机器制御株式会社
			XSM、BM、BP 系列	厦门士林电机有限公司
			BO 系列	台安科技(无锡)有限公司
			AB、TSM 系列	乐星产电(无锡)有限公司
			CM 系列	常熟开关制造有限公司
			RMM 系列	上海电器股份有限公司人民电器厂
			HM、DZ20 系列	上海精益电器厂有限公司
			JXM、T、DZ20 系列	浙江嘉控电气股份有限公司
			KFM 系列	江苏大全凯帆电器股份有限公司
			HSM、DZ20 系列	杭州之江开关股份有限公司
			HNM 系列	江苏辉能电气有限公司
			NDM 系列	上海良信电器股份有限公司
			TM、DZ20 系列	天津市百利电气有限公司
			RNM1 系列	上海人民机电设备有限公司
			BMM、DZ20 系列	北京明日电器设备有限责任公司
			TIM 系列	无锡 TCL 罗格朗低压电器有限公司
			CCM 系列	天水长城控制电器有限责任公司
			HTS 系列	无锡新宏泰电器科技股份有限公司
			HZM、DZ20 系列	杭州洋利电气有限公司
			1SM、DZ 系列	苏州电器一厂
			TRM 系列	常熟市通润开关厂有限公司
			HGM 系列	苏州机床电器厂
			CKM 系列	江苏凯隆电器有限公司
			CDM、DZ20 系列	德力西电气有限公司
			NXM、NM、DZ、NZM 系列	浙江正泰电器股份有限公司
			TGM、DZ20 系列	浙江天正电气股份有限公司
			RDM、DZ20 系列	人民电器集团有限公司
			AXM、DZ20 系列	安徽鑫龙电器股份有限公司
			FTM、DZ20 系列	法泰电器(江苏)股份有限公司
			HAAM1、DZ20 系列	上海精益智能断路器科技有限公司
			YEM、DZ20 系列	上海宇煌电气有限公司

样 品 描 述 及 说 明

6. 安全件一览表:

序号	元/部件名称	元/部件材料名称	型号规格/牌号	制造商(生产厂)
1	断路器	小型断路器	DZ47、HUB 系列	环宇集团浙江高科股份有限公司
			NXB、DZ 系列	浙江正泰电器股份有限公司
			S 系列	ABB 新会低压开关有限公司
			C65、EA、DPN 系列	施耐德(北京)中低压电器有限公司
			5SX、5CX 系列	上海西门子线路保护系统有限公司
			FAZ、L7 系列	穆勒电气(上海)有限公司
			E 系列	上海通用广电电力元件有限公司
			BH-D 系列	三菱电机株式会社福山制作所
			BC、CP 系列	富士电机机器制御株式会社
			BSN 系列	乐星产电(无锡)有限公司
			BH□、BP、XSM1 系列	厦门士林电机有限公司
			BM、BMN 系类	台安科技(无锡)有限公司
			MN、MD 系列	惠州海格电气有限公司
			CH 系列	常熟开关制造有限公司
			RMC 系列	上海电器股份有限公司人民电器厂
			HB 系列	上海精益电器厂有限公司
			PX200、JXM 系列	浙江嘉控电气股份有限公司
			KFB、KFD 系列	江苏大全凯帆电器有限公司
			HSM 系列	杭州之江开关股份有限公司
			HNB、HND 系列	江苏辉能电气有限公司
			NDM、NDB 系列	上海良信电器股份有限公司
			TM 系列	天津市百利电气有限公司
			BMN 系列	北京明日电器设备有限责任公司
			TIB 系列	无锡 TCL 罗格朗低压电器有限公司
			HTM 系列	无锡新宏泰电器科技股份有限公司
			HZLM8 系列	杭州洋利电气有限公司
			AXB 系列	安徽鑫龙电器股份有限公司
			HCB、DZ47 系列	德力西电气有限公司
			THB、DZ47 系列	浙江天正电气股份有限公司
			RDB、DZ47 系列	人民电器集团有限公司
			FTM8、FTB、DZ47 系列	法泰电器(江苏)股份有限公司
			TSM、DZ47 系列	浙江森泰电器厂
			DZ47 系列	华通机电股份有限公司
			FAZ、FZN 系列	沈阳金钟宏特电器有限公司

样 品 描 述 及 说 明

6. 安全件一览表:

序号	元/部件名称	元/部件材料名称	型号规格/牌号	制造商(生产厂)
2	隔离开关	/		
3	熔断器	/		
4	母排	铜排	TMY 系列	杭州杭申铜业有限公司 无锡云波铜铝材有限公司 江西保太有色金属集团有限公司 镇江市中信有色金属有限公司 芜湖市海源铜业有限责任公司 苏州市伟丰铜材厂 江苏金奕达铜业股份有限公司 姜堰市正大铜材有限公司 沭阳亚泰金属有限公司 芜湖鑫旭铜业有限公司
5	绝缘导线	聚氯乙烯绝缘导线	BVR、BV 系列	无锡市恒汇电缆有限公司 南京林峰线缆有限公司 湖州龙鹰电线电缆有限公司 昆山市双花电线电缆有限公司 苏州今久线缆有限公司 昆山双花电线电缆厂 江苏长峰电缆有限公司 远东电缆有限公司 江苏新远东电缆有限公司 宿迁光华电缆有限公司 江苏迁宇电线电缆有限公司 上海永进电缆(集团)有限公司 上海朗达电缆(集团)有限公司 无锡市华美电缆有限公司 上海胜华电缆厂有限公司 江苏东旭电缆有限公司 无锡江南电缆有限公司 江苏东峰电缆有限公司 江苏广汇电缆有限公司 无锡明珠电缆有限公司 无锡市凯峰电缆厂 江苏振泰电缆有限公司 宜兴市八达电缆厂 江苏中超电缆股份有限公司 江苏恒峰线缆有限公司 江苏东联电缆有限公司 江苏尔俊电缆有限公司 金湖县宏达特种线缆有限公司 江苏全兴电缆有限公司 江苏上上电缆集团有限公司 徐州宏达线缆有限公司电缆厂 徐州人民电缆有限公司 江苏永达采煤机电缆制造有限公司 徐州市恒大电线电缆有限公司

样 品 描 述 及 说 明

6. 安全件一览表:

序号	元/部件名称	元/部件材料名称	型号规格/牌号	制造商(生产厂)
5	绝缘导线	聚氯乙烯绝缘导线	BVR、BV 系列	徐州市东方电缆厂 徐州义和电气有限公司 徐州市恒通线缆有限公司 江苏隆宇线缆有限公司 徐州华星电缆有限公司 江苏省铜山电缆厂 徐州市新大电缆有限公司
6	绝缘支撑件	绝缘子: DMC	$\leq \Phi 30\text{mm} \times 30\text{mm}$ 系列	浙江海坦机电科技有限公司 浙江正泰电器股份有限公司 海坦华源成套设备配件厂 海坦配电柜附件有限公司 海坦电气成套配件有限公司 乐清市海坦配电柜附件有限公司 乐清市海坦电气成套配件有限公司
7	壳体	不锈钢板	1.5mm 厚及以上	广鸿电气有限公司 浙江竞达电气设备有限公司 温州凡创电气科技有限公司 苏州西门子电器有限公司

注:

1. 安全件如涉及一个以上的制造商(生产厂), 则填写在第一位的制造商(生产厂)为型式试验样品提供安全件的制造商(生产厂)。
2. 以上元件或材料若属于国家 CCC 目录范围则须取得 CCC 认证或按照有关要求随整机测试, 且各项技术参数、性能指标不能低于通过型式试验样品。
3. 以上元件或材料若不属于国家 CCC 目录范围, 则应具有有效的检测报告或可接受的自愿性认证结果。

样 品 照 片


7. 产品外形照片(包括外形、内部结构、材料和部件及铭牌四类照片):
外形:



内部结构 (包括开门后整体、主开关及其进出母线尺寸照片):



铭牌:

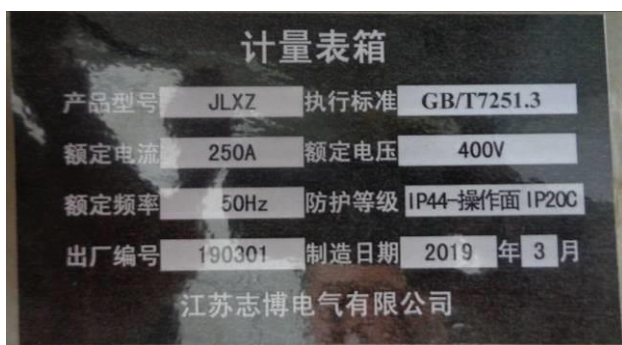

材料和部件:



检验项目汇总表

序号	检 验 项 目	依据标准条款	检验结果
1	布线、操作性能和功能	11. 10	合格
2	耐腐蚀性	10. 2. 2	合格
3	外壳热稳定性验证	10. 2. 3. 1	合格
4	绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证	10. 2. 3. 2	合格
5	耐紫外线（UV）辐射验证	10. 2. 4	不适用
6	提升	10. 2. 5	合格
7	机械碰撞试验	10. 2. 6	合格
8	标志	10. 2. 7	不适用
9	成套设备的防护等级	10. 3	合格
10	电气间隙和爬电距离	10. 4	合格
11	电击防护和保护电路完整性	10. 5	合格
12	开关器件和元件的组合	10. 6	合格
13	内部电路和连接	10. 7	合格
14	外接导体端子	10. 8	合格
15	介电性能	10. 9	合格
16	温升验证	10. 10	合格
17	短路耐受强度	10. 11	不适用
18	电磁兼容性（EMC）	10. 12	不适用
19	机械操作	10. 13	合格
	以下空白		
备注：	以上检验项目均在甘肃省天水市秦州区长开路 6-6 号完成。		

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
11.10	布线、操作性能和功能 根据成套设备的复杂程度,可能有必要检查布线,并进行电气功能试验。试验程序和试验次数取决于成套设备是否包含复杂联锁装置和程序控制装置等。 1. 对机械操作元件、联锁、锁扣等部件的有效性进行检查。 2. 检查导线和电缆的布置是否正确。 3. 检查连接,特别是螺钉连接是否接触好。 4. 检查铭牌和标志是否完整,以及成套设备是否与其相符。 5. 检查成套设备与制造厂提供的电路,接线图和技术数据是否相符。 6. 通电操作试验,按设备的电气原理图要求进行模拟动作试验,试验结果应符合设计要求。 7 铭牌 成套设备制造商应为每台成套设备配置一个或数个铭牌,铭牌应坚固、耐久,其位置应该是在成套设备安装好并投入运行时易于看到的地方。 成套设备的下列信息应在铭牌上标出: 成套设备制造商的名称或商标; 型号或标志号,或其他标识,据此可以从成套设备制造商获得相关的资料; 成套设备的额定电流 I_n 和防护等级; 鉴别生产日期的方式; GB/T 7251.3。 注:可以在铭牌上给出成套设备相关标准的附加信息。	符合要求 导线布置正确、合理 接触良好,未松动 铭牌和标志完整,与成套设备相符 相符 符合设计要求 配备一个铭牌,铭牌为塑料材质,粘贴于正面上部,铭牌坚固、耐久。 见第 10 页	合格

条 款	检验项目及检验要求					测量或观察结果				判定	
						#01					
10.2.2	耐腐蚀性 成套设备含铁的金属外壳及内部和外部含铁金属部件的代表性样品应进行耐腐蚀性验证。 严酷试验 A： ——户内安装的金属外壳 ——户内安装成套设备的外部金属部件 ——户内和户外安装的成套设备内部用于机械操作的金属部件。 试样名称及材质： 1) 按照 GB/T2423.4 中的 Db 进行湿热循环试验。					外壳样件、门锁、紧固件、安装导轨 材质：金属				合格	
	检验要求	温度(℃)	相对湿度(%)	持续时间(h)		试验周期	温 度(℃)	相对湿度(%RH)	持续时间(h)		试验周期
	升温	25±3→40±2	≥95	3±0.5	合计24h	6	25.1～40.9	95.4～95.7	3		6
	高温高湿	40±2	93±3	12±0.5			40.1～40.8	95.6～95.8	9		
	降温	40±2→25±3	≥95	3～6			40.3～26.2	95.5～95.7	3		
	低温高湿	25±3	≥95				25.1～25.5	95.6～95.9	9		
2) 按照 GB/T2423.17 中的 Ka 进行盐雾试验 试验温度：35℃±2℃ 溶液 pH 值：6.5～7.2 盐溶液浓度：(5±1)% 单个周期试验时间：24h 试验周期：2 个（天） 总共持续时间：48h 可替代方法 1：将具有钢制外壳的代表样机或部件，在诸如三氯乙烷或精制汽油之类的冷的化学脱脂剂中浸泡 10min，除去所有的润滑油；对于小螺旋弹簧和类似物，以及不可接近的易磨损部件，一层润滑油可提供足够防锈保护。此类部件仅在对润滑油膜的有效性产生怀疑时进行试验，且进行试验不应去除原有润滑油。 2：将部件放在温度为（20±5）℃的 10%氯化氨水溶液中浸泡 10min； 3：不需烘干，甩掉所有水滴后，将部件放置在温度为（20±5）℃充满饱和水蒸气的容器里 10min； 4：将部件置于温度为（100±5）℃的加热箱中烘干 10min，并置于室温下 24h 后，表面应无锈迹(锐利边缘上的锈痕和可擦去的所有黄印可忽略不计)。 试验结果：试验结束后，用软化水对试品冲洗 5min，用软化水漂净，再用吹风除去水珠，并将试品存放在正常使用条件下 2h 试验后进行外观检查： a. 没有明显锈痕、破裂或其他损坏。然而，允许保护涂层表面的损坏； b. 机械完整性没有损坏 c. 密封没有损坏 d. 门、铰链、锁和紧固件工作没有异常					35.0～35.7 溶液 pH 值：6.9 盐溶液浓度：5% 24 2 48 / 符合要求 符合要求 符合要求 / 符合要求						

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果				判定
		#01				
10. 2. 2. 3	严酷试验 B: —户外安装的金属外壳 —户外安装成套设备的外部金属部件 试验由两个完全相同的 12 天周期组成, 每个 12 天周期包括: 试样名称及材质: 1) 按照 GB/T 2423. 4 中的 Db 进行湿热循环试验。					/

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.2.3.1	外壳热稳定性验证 由绝缘材料制造的外壳的热稳定性应用于干热试验验证, 对于没有技术上的意义, 只用于装饰目的的部件不进行此项试验。 试验依据 GB/T 2423.2 试验 Bb 进行试验, 试样名称及材质: 试验温度为 $70^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, 自然通风, 持续 168h, 恢复 96h。 结果判别: 经正常视力或没有附加放大设备的矫正视力目测外壳或样品, 既没有可见的裂痕, 其材料也没有变为粘性或油脂性 (方法: 在食指裹一块干粗布, 以 5N 力按压样品, 样品上应没有布的痕迹并且外壳或样品的材料没有粘到布上。)	PC 材料 70.1~70.9℃ 持续 168h, 恢复 96h 符合要求	合格

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.2.3.2	绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火 的验证 验证用于下列部件的材料适用性 a) 成套设备的部件上; 或 b) 从这些部件上提取的部件上。 试验应在 a) 或 b) 部件中最薄的材料上进行。 1. 用于安装载流部件的部件: 绝缘材料名称、型号: 样品放置处的温度: +15℃~+35℃ 相对湿度: 45%~75% 放置的时间: ≥24h 灼热丝顶部的温度 (960±15)℃ 持续时间: $t_a=30\pm1s$ 起燃时间: $t_i(s)$ 火焰熄灭时间: $t_e\leq t_a+30s$ 试验结果: 试验样品如果没有燃烧或灼热。或试验 样品的火焰或灼热移开灼热丝之后 30s 内熄灭。当 使用规定的包装绢纸的铺底层时, 绢纸不应起燃。 2. 用于嵌入墙内安装在空心墙中的外壳: 绝缘材料名称、型号: 样品放置处的温度: +15℃~+35℃ 相对湿度: 45%~75% 放置的时间: ≥24h 灼热丝顶部的温度 (850±15)℃ 持续时间: $t_a=30\pm1s$ 起燃时间: $t_i(s)$ 火焰熄灭时间: $t_e\leq t_a+30s$ 试验结果: 试验样品如果没有燃烧或灼热。或试验 样品的火焰或灼热移开灼热丝之后 30s 内熄灭。当 使用规定的包装绢纸的铺底层时, 绢纸不应起燃。 3. 其他部件, 包括需要安装保护导体的部件: 绝缘材料名称、型号: 样品放置处的温度: +15℃~+35℃ 相对湿度: 45%~75% 放置的时间: ≥24h 灼热丝顶部的温度 (650±10)℃ 持续时间: $t_a=30\pm1s$ 起燃时间: $t_i(s)$ 火焰熄灭时间: $t_e\leq t_a+30s$ 试验结果: 试验样品如果没有燃烧或灼热。或试验 样品的火焰或灼热移开灼热丝之后 30s 内熄灭。当 使用规定的包装绢纸的铺底层时, 绢纸不应起燃	绝缘子 绝缘材料名称: DMC 型号: $\Phi 30mm\times 30mm$ 25.0℃~25.8℃ 64.1%~64.7% 24 963 30 / / 样品表面有焦痕 铺底层绢纸未起燃 不适用 视窗 PC 材料 25.0℃~25.8℃ 64.1%~64.7% 24 651 30 / / 灼热丝与试品接触表面熔化, 铺底层绢纸未起燃	

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.2.4	耐紫外线 (UV) 辐射验证 此试验仅适用于用绝缘材料制作的或用金属制作但完全用合成材料包覆的, 用于户外安装的成套设备的外壳和外装部件, 这些部件的代表性样品应进行如下试验: 试样材料的名称、型号: 根据 ISO 4892-2 中的方法 A (辐射强度 $(0.51 \pm 0.02) \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{nm})$, 黑板温度 $(65 \pm 3) ^\circ\text{C}$, 试验箱温度 $(38 \pm 3) ^\circ\text{C}$, 相对湿度 $(65 \pm 5) \%$, 一个循环周期 (2h): 喷水 18min, 氙灯照射 102min) 进行 UV 试验, 循环 1 试验周期总共 500h, 对于用绝缘材料制成的外壳, 通过验证进行核查, 其绝缘材料的弯曲强度 (依据 GB/T9341) 和摆锤冲击强度 (ISO179) 至少保留 70%。 试验应在符合 GB/T9341 规定的 6 个标准尺寸的试验样品和符合 ISO179 规定的 6 个标准尺寸的试验样品上进行, 试验样品应在制造外壳的相同条件下制成。 对于依据 GB/T9341 进行的试验, 暴露在 UV 下的样品表面应正面向下, 并在非暴露表面施加压力。 对于依据 ISO179 进行的试验, 对于材料, 由于尚未产生裂痕, 所以冲击弯曲强度不能在暴露前确定, 不应损坏超过 3 个暴露试验的样品。 结果判别: 由金属材料制成完全用合成材料包覆的外壳, 合成材料的粘附物依据 ISO2409 应至少保留类别 3。 经正常视力或没有附加放大设备的矫正视力目测样品应没有可见的裂痕或损坏。		不适用
10.2.5	提升 成套样品质量: kg/台 提升结构: 提升方式: 对于规定了提升方法的成套设备用以下试验验证。 将初始制造商允许提升的最大数量的柜架单元、元件和/或砝码装在一起, 并使质量达到最大运输质量的 1.25 倍 ($1.25 \times \text{kg} = \text{kg}$)。将门关闭, 用初始制造商规定的方法, 用指定的提升设施提升。 将成套设备从静止位置垂直平稳地, 无冲击地向上提升大于或等于 1m 高度, 然后, 以相同方法缓缓地放回静止位置。此试验将成套设备提升离开地面不做任何移动悬吊 30min 后再重复两次。 再将成套设备从静止位置垂直平稳地, 无冲击地提升大于或等于 1m, 并水平移动 $(10 \pm 0.5) \text{ m}$, 然后放回静止位置。按照这个顺序以相同的速度进行三次试验, 每次试验时间在 1min 之内。 结果判定: 试验后, 试验砝码应就位, 成套设备经正常视力或没有附加放大设备的矫正视力目测没有可见的裂痕或永久变形, 其性能也没有受到损害。	48 用缆绳捆绑 电动单梁起重吊钩, 上下、左右移动 将柜内装入配重沙袋, 使其总质量达到最大运输质量 1.25 倍, (即 60kg)。 提升高度: 1.0m 静止悬吊时间: 30min 试验次数: 3 次 提升高度: 1.0m 水平移动: 10m 试验次数: 3 次 试验过程符合要求 试验负载仍保留在原位置, 壳体没有可见裂痕和永久变形, 其性能没受到损害。	合格

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.2.6	机械碰撞试验 按正常使用安装时, 对可能遭受机械碰撞的 DBO 的裸露部件, 应核查是否符合此要求。带有覆板或外壳的样品, 如果有, 应如同正常使用一样固定或倚靠刚性支撑架放置。试验应通过 IEC 60068-2-75 中描述的锤击试验仪器进行。例如冲击弹簧锤。 户内型: IK05 试样在-5℃±1K 温度下放置 2h 后, 再进行试验, 每次撞击的能量为 0.7J。 户外型: IK07 试样在在-25℃±1K 的温度中放置 2h 后, 再进行试验, 每次撞击的能量为 2J。 试样外壳材料描述: 三次撞击应施加在每个可接近的面和门 (如果有) 的不同部位。撞击应均匀分布在受试外壳的面上。任何情况下不应在外壳同一点的周围施加撞击。除非先前的试验没有影响后续试验结果, 则样品可重复使用外, 每个可接近的面应使用新样品。不应敲落孔、符合其他标准的内装组件, 或为使其不受碰撞而置于表面下方凹陷处的其他紧固设施实施撞击。 没有配备敲落孔的电缆入口应打开。如果配备有敲落孔, 则应打开其中的两个。 在实施撞击前, 基座、覆板和类似装置的固定螺钉应用与表 102 规定相等的扭力矩紧固。 试验后, 应目测验证保持规定的 IP 代码和介电性能。可移式覆板仍然能移出和恢复原位, 门能打开和关闭	IK05 符合要求 / 对视窗、前门、上下、左右 符合要求 配有敲落孔 符合要求 符合要求 壳体 IP 代码和介电强度未改变; 覆板可以移开和装上。	合格
10.2.7	标志 本试验仅适用于拟安装于户外的 DBO 模压、冲压、刻字或类似方法制作的标志, 包括带有塑料覆膜的标签, 不用经受本试验。 成套设备标志的材质和类型: 试验时先手持一块在水中浸泡过的布, 摩擦标志 15s, 再用在石油溶剂油中浸泡过的布摩擦标志 15s。试验后, 经正常视力或没有附加放大设备的矫正视力目测标志, 仍容易辨认。	/	不适用

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.3	成套设备的防护等级 按 GB/T 4208 规定的试验方法进行 成套设备应达到防护等级 IP44 第一位特征数字为: 4 用直径为 1.0mm、长度 100mm 的试验 D 探针, 施加 $1 \pm 0.1N$ 的力做试验, 对试品的前、后、左、右及顶部的开口处进行试验, 试验 D 探针应不能进入柜体内。 第二位特征数字为: 4 将试品置于淋雨试验装置, 使用摆管与试品垂直方向 $\pm 180^\circ$ 范围内淋水, 滴水量或流量: $5.3L \pm 5\%/min$, 试验持续时间为 10min。 可操作面防护等级 IP20C 第一位特征数字为: 2 用直径 12mm, 长 80mm 的铰接试指施加 $10N \pm 1N$ 的试验力, 铰接试指与危险部件必须保持足够的间隙, 防止用手接近危险部件; 用直径 $12.5mm^{+0.2}$ 的试具钢球, 施加 $30N \pm 3N$ 的试验力, 试具钢球不得完全进入壳内。 附加字母为: C 用直径 $2.5^{+0.05}mm$, 长 $100^{+0.2}mm$ 的试验 C 探针, 施加 $3N \pm 0.3N$ 的试验力, 试验 C 探针与危险部件保持足够的间隙, 防止工具接近。 试后介电性能验证 额定绝缘电压: V 试验地点的环境温度: $^\circ C$ 试验地点的湿度: % 试验地点的大气压: Pa 试验电压: $1890V \pm 3\%$ (有效值) 施压时间(s): 5 施压部位: a) 所有带电部分与外露可导电部分之间; b) 每个相和连接到外露可导电部分的所有其他相之间; 试验结果: 应无击穿或放电	符合 IP44 符合 IP4X 对试品前、后、左、右及顶部开口处施加 1N 的力, 试验 D 探针未能进入壳内 符合 IPX4 淋水喷嘴角度: 与试品垂直方向 $\pm 180^\circ$, 流量: $5.3L/min$, 持续时间: 10min 壳内无积水 符合 IP20C 要求 铰接试指未能进入壳内 试具钢球未能进入壳内 试验 C 探针进入壳内, 但与危险部件保持足够的间隙 500 27 44 88500 1890V 5 通过 通过 无击穿和闪络现象	合格

条 款	检验项目及检验要求			测量或观察结果	判定
				#01	
10.4	电气间隙和爬电距离 额定冲击耐受电压(Uimp): 额定绝缘电压(Ui): V 污染等级: 材料类别: 试验地点海拔高度: m 项目: 电气间隙 检验部位: 相与相之间 $\geq 3.0\text{mm}$ 不同电压的电路导体之间 $\geq$ mm 带电部分与外露可导电部分之间 $\geq 3.0\text{mm}$ 项目: 爬电距离 检验部位: 相与相之间 $\geq 5.0\text{mm}$ 不同电压的电路导体之间 $\geq$ mm 带电部分与外露可导电部分之间 $\geq 5.0\text{mm}$			4 500 2 级 IIIa 1135 13.6 / 21.7 14.2 / 33.3	合格
10.5	电击防护和保护电路完整性				合格
	序号	测 试 点	允许值(Ω)	实测值 (m Ω)	
	1	金属表箱门锁与地之间	≤ 0.1	15	
	2	前门铰链与地之间	≤ 0.1	12	
	3	断路器安装支架与地之间	≤ 0.1	6	

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.6	开关器件和元件的组合 1) 固定式部件 对固定式部件,主电路的连接应只能在成套设备断电的情况下进行接线和断开。通常,使用工具拆卸和安装固定式部件。固定式部件的断开需要全部或部分断开成套设备。 为了防止未经许可的操作,开关器件可通过所提供的措施固定在一个或多个位置上。 2) 开关器件和组件的选择 装入成套设备中的开关器件和元件应符合相关的国家标准。开关器件和元件应适用于成套设备外形设计(例如:开启式或封闭式)的特定用途,适合于它们的额定电压、额定电流、额定频率、使用寿命、接通和分断能力、短路耐受强度等。 安装在电路中的器件其额定绝缘电压和额定冲击耐受电压,应等于或高于此电路规定的相应的值 出线电路应包含拟由一般人员操作、符合下列标准的保护器件,如 IEC 60898-1、IEC 61008、IEC 61009、IEC 62423 和 IEC 60269-3。 当 DBO 装入不符合以上标准的器件时,进线保护器件的重新闭合,应需要钥匙或工具。也可采用标签说明此器件重新合闸只能由受过培训的人员或熟练技术人员完成,此标签应置于进线保护器件的附近。 断路器的设计或安装应在非故意行为时不能改变其整定值或刻度值,包括使用钥匙或工具,并导致其整定值或刻度值的明显改变。 当装入 DBO 中的进线保护器件含有不符合 IEC 60269-3 的带有熔断体的熔断器时,则在更换熔断体时需要钥匙或工具。 3) 开关器件和元件的安装 成套设备内的开关器件和元件的安装和布线应依据其制造商所提供的说明,使其本身的功能不致由于正常工作中出现相互作用,例如热、开合操作、振动、电磁场而受到损害。对电子成套设备,可能有必要要把电子信号处理电路进行隔离或屏蔽。如果安装了熔断器,初始制造商应规定所使用的熔断体的类型和额定数据。 4) 可接近性: 必须在成套设备内部操作进行调整和复位的器件,应易于接近。 安装在同一支架(安装板、安装框架)上的功能单元及其外接导线端子的布置应使其在安装、布线、维护和更换时易于接近。 除非成套设备制造商和用户之间有协议,地面安装的成套设备的易接近性要求如下: —端子,不包括保护导体端子,应位于成套设备的基础面上方至少 0.2m,并且端子的位置应使电缆易于与其连接。	主电路只能在断电的情况下进行接线和断开,固定式部件的拆卸和安装需使用螺丝刀,固定式部件的断开可全部或部分断开成套设备,开关器件通过安装支架固定在多个位置上 符合要求 符合要求 符合要求 / 符合要求 / 成套设备内的开关器件和元件的安装和布线和制造商提供的说明一样,其本身的功能在正常工作中不会因热、关合操作及周围环境受到影响 符合要求 符合要求 成套设备进线端与基础面距离: 0.84m	合格

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.6	—由操作人员观察的指示仪表应安装在成套设备基础面上方 0.2 m~2.2 m 之间。 —操作器件应安装在易于操作的高度上；这就是说，其中心线一般应在成套设备基础面上 0.2 m~2 m 之间。不经常操作的器件，可以装在高度达 2.2m 处。 —紧急开关器件的操作机构，在成套设备基础面上 0.8m~1.6m 之间应是易于接近的。 5) 挡板 手动开关器件挡板的设计应使开合操作对操作者不产生任何危险。 为了减少更换熔断体时的危险，应使用相间挡板，除非熔断器的设计和安装不允许。 6) 开关位置的指示和操作方向 应清晰的标识元件和器件的操作位置，如果操作方向不符合 GB/T 4205，则应清晰的标识操作方向。 7) 指示灯和按钮 除非有相关产品标准的特殊规定，否则指示灯和按钮的颜色应符合 GB/T 4025。	0.43m~0.90m 主断路器操作手柄在成套设备基础面上：0.74m / 符合要求 / 元器件的操作位置及方向标识清晰 /	合格
10.7	内部电路和连接 1) 主电路： 母线（裸的或绝缘的）的布置应使其不会发生内部短路。母线应至少符合资料中关于短路耐受强度的等级，并且，应使其至少能够承受在母线电源侧保护器件限定的短路应力。 在进线单元与出线单元间以及这些单元内包含的组件间的每个导体，只要这些导体的布置使得在正常运行条件下，不会在相间和/或相与地之间发生内部短路，可按发生在各个出线短路保护器件负载端衰减后的短路应力为基础来选择其额定数据。 除非成套设备制造商与用户之间有协议，在带中性导体的三相电路中，中性导体的最小截面积应满足： —如果电路相导体的截面积小于或等于 16mm²，则与相导体相同。 —如果电路相导体的截面积大于 16mm²，则为相导体的一半，但最小为 16mm²。 假设中性导体的电流不超过相电流的 50%。PEN 尺寸应依据标准的规定。 2) 辅助电路 辅助电路的设计应考虑电源接地系统并保证接地故障或带电部件与外露导电部件之间的故障不会引起非故意的危险操作。 通常，辅助电路应带有保护以防止短路的影响。然而，如果短路保护电器的动作易于造成危险，就不应配备保护器件。在此情况下，辅助电路导体的布置方式应使其不会发生短路。	符合要求 符合要求 / 60mm² 符合要求 / /	合格

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.7	3) 裸导体和绝缘导体 正常的温升、绝缘材料的老化和正常工作时所产生的振动不应造成载流部件的连接有异常变化。尤其应考虑到不同金属材料的热膨胀和电解作用以及所达到的温度对材料耐久性的影响。 载流部件之间的连接应保证有足够和持久的接触压力。 如果是基于试验进行温升验证,成套设备内部导体及其截面积的选择应由初始制造商负责。如果是依据规则进行温升验证,导体应依据 IEC 60364-5-52 规定的最小截面。成套设备怎样适合本标准的举例在附录 H 的表中给出。除了导体的载流量,导体的选择还取决于: —成套设备可以承受的机械应力; —导体的敷设和固定方法; —绝缘类型; —所连接元件的种类(如符合 IEC 60947 系列的开关设备、控制设备;电子装置或设备)。 关于绝缘的硬导线或软导线: —应至少按照有关电路的额定绝缘电压(见 5.2.3)确定绝缘导线。 —连接两个端子之间的导线不应有中间接头。例如绞接或焊接。 —一只带有基本绝缘的导线应防止与不同电位的裸带电部件接触。 —应防止与带有尖角的导电部件边缘接触。 —安装于覆板或门上连接电器元件和测量设备的供电导体的安装应使这些覆板和门的移动不会造成导体的机械损伤。 —在成套设备中对电器元件进行焊接连接时,只有在电器元件已做好预处理和指定类型的导线适合此类型的连接,才是允许的。 —除上述以外的其他电器元件,电缆焊接片或多股导线的焊接端头不适用于有剧烈振动的状况。在正常工作时,有剧烈振动的地方,例如运行的挖掘机和起重机、运行的船上、起吊设备和机车,应对导体的固定予以关注。 —通常,一个端子上只能连接一根导线,只有在端子是为此用途而设计的情况下才允许将两根或多根导线连接到一个端子上。 被隔离电路间的固态绝缘参数应依据电路的最高额定绝缘电压确定。	在温升试验和正常工作时产生的振动未造成载流部件的连接有异常变化,对其材料的耐久性未发现影响载流部件之间的连接有足够和持久的接触压力 成套设备基于试验进行温升验证,其内部导体截面积由初始制造商提供, 经验证,成套设备可承受机械应力 N、PE 排垂直布置,螺钉固定,绝缘导线与元器件直接连接,扎带固定 聚氯乙烯 所连接元件的种类为:塑料外壳式断路器、小型断路器、电度表 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 / / 符合要求 /	合格

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.7	4) 为减少短路的可能性, 对无防护的带电导体的选择和安装应满足: 成套设备内无短路保护器件保护的带电导体, 在整个成套设备内的选择和安装应使其在相间或相与地之间内部短路的可能性极小。按规定选择和安装无保护的带电导体在主母线与对应的 SCPD 间距离不应超过 3m。 5) 主电路和辅助电路导体的标识 导体的标识方法和内容, 例如利用连接端子上的或在导体本身末端上的排列、颜色或符号, 应由成套设备制造商负责, 并且, 应与接线图和原理图上的标志一致。如果合适, 可以用 IEC 60445 中的方法标识。 6) 保护导体 (PE, PEN) 和主电路的中性导体 (N) 的标识 用位置和/或标志或颜色应很容易地区别保护导体。如果用颜色标识, 应只能是绿色和黄色 (双色)。绿色和黄色 (双色) 严格地用于保护导体。如果保护导体是绝缘的单芯电缆, 也应采用此种颜色标识, 颜色标记最好贯穿整个长度。 主电路的任何中性导体用位置和/或标志或颜色应很容易识别。	/ 主电路 A、B、C 相母排标识颜色为黄、绿、红, 贴在导体上 保护导体母排标识符号为 PE, 内接保护导体绝缘导线颜色为绿色和黄色 (双色), 中性导体母排标识符号为 N	合格
10.8	外接导体端子 成套设备制造商应指出端子是适合于连接铜导线, 还是适合连接铝导线, 或者是两者都适合。端子应与外接导线进行连接 (如采用螺钉、连接件等), 并保证维持适合于电器元件和电路的电流额定值和短路强度所需要的接触压力。 除非成套设备制造商与用户之间有专门的协议, 端子应能适用于随额定电流而选定的铜导线从最小至最大的截面积 (见附录 A)。 如果使用铝导线, 其类型、尺寸和导线在端子上的接线方法应遵循成套设备制造商与用户之间的协议。 当低压小电流 (小于 1A, 且交流电压低于 50V 或直流低于 120V) 的电子电路的外部导线必须与成套设备连接时, 表 A.1 不适用。 可利用的布线空间使规定材料的外接导线能方便地连接, 而且在多芯电缆的情况下, 能展开芯线。 导线不应承受可能降低其正常寿命的应力。 除非成套设备制造商与用户之间有其他协议, 否则在带中性导体的三相电路中, 中性导体的端子应允许连接具有以下载流量的铜导线: —如果相导体的截面积大于 16mm^2, 则载流量等于相导体载流量的一半, 但最小为 16mm^2; —如果相导体的截面积小于或等于 16mm^2, 则载流量等于相导体的载流量。	成套设备应适于连接铜导线, 端子能与外接导线进行连接, 能适合于电器元件和电路的电流额定值和短路强度所需要的接触压力 端子适用于随额定电流选定的铜导线符合附录 A 要求 / / 符合要求 符合要求 / 16mm^2 符合要求	合格

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.8	如果需要提供用于进线和出线中性导体、保护导体、PEN 导体的连接设施,它们应安置在相应的相导线端子的附近。电缆入口、盖板等应设计成在电缆正确安装后,能够达到所规定的防触电措施和防护等级,这意味着电缆入口方式的选择要适合成套设备制造商规定的使用条件。 外部保护导体的端子应按照 IEC 60445 标志。示例见 IEC 60417 的 5019 号图形符号 。如果外部保护导体准备与带有绿黄颜色清楚标记的内部保护导体连接时,则不要求此符号。 外部保护导体 (PE、PEN) 的端子和连接电缆的金属护套 (铠装管, 铅铠装管等) 应是裸的, 如无其他规定, 应适于连接铜导体。应该为每条电路的出线保护导体设置一个尺寸合适的单独端子。 除非成套设备制造商与用户之间有其他协议, 否则保护导体的接线端子应允许连接的铜导线的截面积取决于相导体的截面积。 对铝或铝合金的外壳和导体, 应特别注意电腐蚀的危险。用于保证导电部件与外部保护导体的电的连续性而采取的连接措施不得作其他用途。 若无其他规定, 对端子的标识应依据标准 IEC 60445 DB0 中性端子数量应不少于为每个需要中性端子的出线电路配备一个端子。这些端子的放置或标识应与其相导体端子具有相同顺序。 DB0 应至少具有两个用于电气设备保护联结导体的端子。	经验证, 成套设备电缆入口处, 安装了橡皮防护套, 有效的保护外接电缆护套的绝缘性、电缆正确安装后, 能够达到规定的防触电措施和防护等级 外部保护导体的端子标识图形符号为  连接外部保护导体的端子是裸的, 适用与连接铜导体, 为每条出线电路分别设置了一个单独保护导体端子 16mm² 符合要求 / 符合要求 符合要求 符合要求	合格

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.9	介电性能		合格
10.9.2	工频耐受电压试验		
	额定绝缘电压 U_i :	500	
	额定频率: Hz	50	
	试验地点的环境温度: $^{\circ}\text{C}$	21	
	试验地点的湿度: %	47	
	试验地点的大气压: Pa	89200	
	试验电压: V	见部位	
	施压时间: 5^{+2}_0s	5	
	施压部位:		
	a) 主电路的所有带电部分 (包括连接到主电路上的控制电路和辅助电路) 连接在一起与外露可导电部分之间; (1890V $\pm 3\%$)	1890V, 通过	
	b) 主电路不同电位的每个带电部分和不同电位其他带电部分与连接在一起的外露导电部分之间; (1890V $\pm 3\%$)	1890V, 通过	
	c) 通常: 不连接主电路的每条控制电路和辅助电路与 — 主电路 — 其他电路 — 外露导电部分	/	
	d) 带电部分和用金属箔包裹的整个绝缘手柄之间; (2835V $\pm 3\%$)	2835V, 通过	
	在此测试期间, 框架不应接地或连接到其它电路。		
	e) 带电部分和用金属箔包裹的绝缘外壳之间; ($1.5 \times \quad \text{V}$) $\pm 3\% = \quad \text{V} \pm 3\%$	/	
	在此测试期间, 框架不应接地或连接到其它电路。		
	试验结果:		
	在试验过程中过流继电器不应动作, 且不应有击穿放电。	试验中过流继电器没有动作, 且无击穿放电现象	

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.9.3	冲击耐受电压 过电压类别:	III	合格
	额定冲击耐受电压 (U _{imp}): kV	4	
	试验地点的环境温度: °C	21	
	试验地点的湿度: %	47	
	试验地点的大气压: Pa	89100	
	试验地点海拔高度: m	1135	
10.9.3.2	冲击耐受电压试验 (如选择)		
	试验电压波形: 1.2 μs ± 30%/50 μs ± 20%	1.2/50 μs	
	主电路试验电压: 4.4 ± 3%kV	见部位	
	辅助电路试验电压: ± 3%kV	/	
	间隔时间: ≥ 1s	5	
	试验次数: 每个极性施加 5 次	5	
	冲击耐受电压示波图编号:	C-06401-19A476-S-001~008	
	施压部位:		
	a) 主电路的所有带电部分 (包括连接到主电路上的控制电路和辅助电路) 连接在一起与外露可导电部分之间;	正极性: +4.33~+4.46 负极性: -4.32~-4.40	
	b) A 相与连接至框架的 B、C、N 相之间;	正极性: +4.36~+4.43 负极性: -4.34~-4.45	
	B 相与连接至框架的 A、C、N 相之间;	正极性: +4.32~+4.41 负极性: -4.38~-4.46	
	C 相与连接至框架的 A、B、N 相之间;	正极性: +4.33~+4.46 负极性: -4.36~-4.43	
	c) 通常不连接主电路的每个控制电路和辅助电路与		
	—主电路		
	—其他电路	/	
	—外露可导电部分		
	试验结果:		
	在试验过程中不应有击穿放电。	试验中无击穿放电现象	

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.9.3.3	可选的工频电压试验（如选择） 试验电压波形：正弦波形，频率在 45Hz~65Hz 主电路试验电压： kV 辅助电路试验电压： kV 持续时间： $\geq 15\text{ms}$ 试验次数：每个极性施加 1 次 施压部位： a) 主电路的所有带电部分（包括连接到主电路上的控制电路和辅助电路）连接在一起与外露可导电部分之间； b) 主电路不同电位的每个带电部分和不同电位其他带电部分与连接在一起的外露导电部分之间； c) 通常不连接主电路的每个控制电路和辅助电路与 —主电路 —其他电路 —外露可导电部分 试验结果： 在试验过程中过流继电器不应动作，不应有击穿放电。	/	
10.9.3.4	可选的直流电压试验（如选择） 主电路试验电压： kV 辅助电路试验电压： kV 持续时间： 15ms~100ms 试验次数：每个极性施加 1 次 冲击耐受电压示波图编号： 施压部位： a) 主电路的所有带电部分（包括连接到主电路上的控制电路和辅助电路）连接在一起与外露可导电部分之间； b) 主电路不同电位的每个带电部分和不同电位其他带电部分与连接在一起的外露导电部分之间； c) 通常不连接主电路的每个控制电路和辅助电路与 —主电路 —其他电路 —外露可导电部分 试验结果： 在试验过程中过流继电器不应动作，不应有击穿放电。		

条 款	检验项目及检验要求			测量或观察结果				判定			
				#01							
10.10 温升方法 a	温升极限的验证：分散系数 RDF： <u>1.0</u> ； 环境温度：+10～+40 ℃ 整个成套设备的验证 主回路编号： 试验电流：主回路 <u>250</u> （A） 连接导体：截面 <u>120mm²</u> ，长度不小于 <u>2</u> m 回路编号： <u>C1</u> 、 <u>C4</u> 、 <u>C7</u> 试验电流：分回路 <u>31</u> （A） 连接导体：截面 <u>6mm²</u> ，长度不小于 <u>1</u> m 回路编号： <u>C2</u> ～ <u>C3</u> 、 <u>C5</u> ～ <u>C6</u> 、 <u>C8</u> ～ <u>C9</u> 试验电流：分回路 <u>33</u> （A） 连接导体：截面 <u>10mm²</u> ，长度不小于 <u>1</u> m 回路编号： <u>C10</u> ～ <u>C12</u> 试验电流：分回路 <u>51</u> （A） 连接导体：截面 <u>16mm²</u> ，长度不小于 <u>1</u> m 温升测试点见试验示意图 温升通电时间			21				合格			
				见温升示意图 截面 <u>120mm²</u> ，长 <u>3</u> m							
				见温升示意图 截面 <u>6mm²</u> ，长 <u>3</u> m							
				见温升示意图 截面 <u>10mm²</u> ，长 <u>3</u> m							
				见温升示意图 截面 <u>16mm²</u> ，长 <u>3</u> m 见 C-06401-19A476-S-W 5h							
				代号	测试点	允许温升（K）	A 相（K）		B 相（K）	C 相（K）	N（K）
				1	断路器进线端	70	54		55	53	/
				2	断路器出线端	70	56		57	55	/
				3	电度表进线端	60	44		/	/	43
				4	电度表出线端	60	45		/	/	45
				5	断路器进线端	60	54		/	/	53
				6	断路器出线端	60	55		/	/	55
				7	断路器进线端	60	52		54	53	/
				8	断路器出线端	60	55		56	54	/
				绝缘手柄（主开关）		25	18				
				绝缘手柄（C3 支路断路器）		25	16				
				绝缘手柄（C10 支路断路器）		25	15				
				壳体（箱体顶部）		30	11				
				壳体（箱体前面）		30	10				
				壳体（箱体左侧）		30	8				
				壳体（箱体右侧）		30	8				
				主母线周围空气温度（℃）			/		/		
				配电母线周围空气温度（℃）			/				
主开关进出线周围空气温度（℃）			试验开始前： 20.5		试验结束时： 33.5						
熔断器压降：（V）			/								
熔断器功耗：（W）			/								

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.11	短路耐受强度 主母线短路耐受强度验证 试验电压: $1.05 \times \text{_____}^{+5\%} \text{ V}$ 试验电流 (有效值/峰值): $\text{_____}^{+5\%} \text{ kA}$ $\cos\phi$: $\text{_____}^{-0.05}$ 持续时间: 1s I^2t: $\text{_____} (\times 10^6 \text{ A}^2 \text{ s})$ 短路点示意图编号: 预期电流示波图编号: 试验示波图编号: 中性母线短路耐受强度验证 试验电压: $1.05 \times \text{_____}^{+5\%} \text{ V}$ 试验电流 (有效值/峰值): $\text{_____}^{+5\%} \text{ kA}$ $\cos\phi$: $\text{_____}^{-0.05}$ 持续时间: 1s I^2t: $\text{_____} (\times 10^6 \text{ A}^2 \text{ s})$ 短路点示意图编号: 预期电流示波图编号: 试验示波图编号: 试验结果: a) 试验后,如电气间隙、爬电距离仍符合 8.3 的规定,则母线和导体所出现变形是可以接受的。此时对电气间隙和爬电距离有疑问,应进行测量; b) 绝缘性能满足相关成套设备标准的要求,母线绝缘件、支撑件或电缆固定件不能分成两块或多块,且在支撑件的任何表面不能出现裂缝; c) 导线的连接部件不应松动,导线不应从输出端子上脱落; d) 成套设备的母线或结构的变形使其正常使用受到损害,应视为失效; e) 成套设备的母线或结构的任何变形使可移式部件正常插入或移出受到损害,应视为失效; f) 由于短路引起的外壳或内部隔板、挡板和屏障的变形是允许,只要没有明显的削弱其防护等级,电气间隙或爬电距离没有减小到小于 8.3 规定的值以下; g) 检测故障电流的熔体不应熔断; 如有疑问,则应检查装入成套设备内的元器件是否符合有关规范。	/	不适用

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
	功能单元短路耐受强度验证 (主开关) 试验电压: $1.05 \times \text{_____}^{+5\%} \text{ V}$ 试验电流 (有效值): $\text{_____}^{+5\%} \text{ kA}$ $\cos\varphi$: $\text{_____}^{-0.05}$ I^2t : _____ ($\times 10^6 \text{ A}^2 \text{ s}$) 故障电流检测熔体: 铜丝 $\Phi 0.8 \text{ mm}$, $L \geq 50 \text{ mm}$ 试验次数: 1 次 短路点示意图编号: 预期电流示波图编号: 试验示波图编号:	/	
	功能单元短路耐受强度验证 () 试验电压: $1.05 \times \text{_____}^{+5\%} \text{ V}$ 试验电流 (有效值): $\text{_____}^{+5\%} \text{ kA}$ $\cos\varphi$: $\text{_____}^{-0.05}$ I^2t : _____ ($\times 10^6 \text{ A}^2 \text{ s}$) 故障电流检测熔体: 铜丝 $\Phi 0.8 \text{ mm}$, $L \geq 50 \text{ mm}$ 试验次数: 1 次 短路点示意图编号: 预期电流示波图编号: 试验示波图编号:		
	功能单元短路耐受强度验证 () 试验电压: $1.05 \times \text{_____}^{+5\%} \text{ V}$ 试验电流 (有效值): $\text{_____}^{+5\%} \text{ kA}$ $\cos\varphi$: $\text{_____}^{-0.05}$ I^2t : _____ ($\times 10^6 \text{ A}^2 \text{ s}$) 故障电流检测熔丝: $\Phi 0.8 \text{ mm}$, $L \geq 50 \text{ mm}$ 试验次数: 1 次 短路点示意图编号: 预期电流示波图编号: 试验示波图编号:		

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
	试验结果: a) 试验后,如电气间隙、爬电距离仍符合 8.3 的规定,则母线和导体所出现变形是可以接受的。此时对电气间隙和爬电距离有疑问,应进行测量; b) 绝缘性能满足相关成套设备标准的要求,母线绝缘件、支撑件或电缆固定件不能分成两块或多块,且在支撑件的任何表面不能出现裂缝; c) 导线的连接部件不应松动,导线不应从输出端子上脱落; d) 成套设备的母线或结构的变形使其正常使用受到损害,应视为失效; e) 成套设备的母线或结构的任何变形使可移式部件正常插入或移出受到损害,应视为失效; f) 由于短路引起的外壳或内部隔板、挡板和屏障的变形是允许,只要没有明显的削弱其防护等级,电气间隙或爬电距离没有减小到小于 8.3 规定的值以下; g) 检测故障电流的熔体不应熔断; 如有疑问,则应检查装入成套设备内的元器件是否符合有关规范。 试验结果: a) 试验后,如电气间隙、爬电距离仍符合 8.3 的规定,则母线和导体所出现变形是可以接受的。此时对电气间隙和爬电距离有疑问,应进行测量; 保护导体短路强度验证 (单极分断) 试验电压: $1.05 \times \text{_____}^{+5\%} \text{ V}$ 试验电流 (有效值): $\text{_____}^{+5\%} \text{ kA}$ $\cos\phi$: $\text{_____}^{-0.05}$ I^2t: $\text{_____} (\times 10^6 \text{ A}^2 \text{ s})$ 短路点示意图编号: 预期电流示波图编号: 试验示波图编号: 试验结果: a) 保护导体的连续性不应遭受破坏; b) 由于短路引起的外壳或内部隔板、挡板和屏障的变形是允许的,只要没有明显的削弱其防护等级,电气间隙或爬电距离没有减小到小于标准 8.3 中规定的值以下。	/	

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.12	电磁兼容性 (EMC) 静电放电试验 试验方法参见 GB/T17626.2 试验水平: $\pm 8\text{kV}$ (空气放电) 或 $\pm 4\text{kV}$ (接触放电) 对每个试验点施加 10 次正脉冲和 10 次负脉冲, 相邻两次放电之间的时间间隔为 1s 验收准则: B 1. 一般性能: 可自恢复的性能暂时降低或丧失 2. 电源电路和辅助电路的运行: 可自恢复的性能暂时降低或丧失 3. 显示和控制板的运行: 短暂的可视变化或信息丢失, 发光二极管非正常发光 4. 信息处理和检测功能: 暂时的通信故障, 可能造成内部和外部设备出错 射频电磁场试验 试验方法参见 GB/T17626.3 试验水平: 在外壳端口 10V/m 试验电压: V 频率范围: MHz 极化方向: 水平/垂直 验收准则: A 1. 一般性能: 工作特性无明显变化理想的运行 2. 电源电路和辅助电路的运行: 无有缺点的运行 3. 显示和控制板的运行: 目测显示信息无变化, 仅发光二极管有轻微的亮度变化或轻微的字符移动 4. 信息处理和检测功能: 与外部设备的通信和数据交换未受影响	/	不适用

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		/	
	电快速瞬变脉冲群试验 试验方法参见 GB/T17626.4 试验条件: 1, 电源端口: $\pm 2\text{kV}$ 重复频率: (kHz) 脉冲极性/幅值: 注入部位: 施加时间: 1min 试验条件: 2, 信号端口包括辅助电路和功能接地: $\pm 1\text{kV}$ 重复频率: (kHz) 脉冲极性/幅值: 注入部位: 施加时间: 1min 验收准则: B 1. 一般性能: 可自恢复的性能暂时降低或丧失 2. 电源电路和辅助电路的运行: 可自恢复的性能暂时降低或丧失 3. 显示和控制板的运行: 短暂的可视变化或信息丢失, 发光二极管非正常发光 4. 信息处理和检测功能: 暂时的通信故障, 可能造成内部和外部设备出错 1. 2/50μs 和 8/20μs 浪涌抗扰度试验 试验方法参见 GB/T 17626.5 试验水平: 1、电源端口(线对地) $\pm 2\text{kV}$; 2、电源端口(线对线) $\pm 1\text{kV}$ 3、电源端口(线对线) $\pm 1\text{kV}$ 验收准则: B 1. 一般性能: 可自恢复的性能暂时降低或丧失 2. 电源电路和辅助电路的运行: 可自恢复的性能暂时降低或丧失 3. 显示和控制板的运行: 短暂的可视变化或信息丢失, 发光二极管非正常发光 4. 信息处理和检测功能: 暂时的通信故障, 可能造成内部和外部设备出错	/	

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		/	
	射频传导抗扰度试验 试验方法参见 GB/T 17626.6 试验条件: 电源端口, 信号端口和功能接地 10V 频率范围: (MHz) 注入部位: 验收准则: A 1. 一般性能: 工作特性无明显变化理想的运行 2. 电源电路和辅助电路的运行: 无有缺点的运行 3. 显示和控制板的运行: 目测显示信息无变化, 仅发光二极管有轻微的亮度变化或轻微的字符移动 4. 信息处理和检测功能: 与外部设备的通信和数据交换未受影响 工频磁场抗扰度试验 试验方法参见 GB/T 17626.8 试验条件: 30A/m 在外壳端口 验收准则: A 1. 一般性能: 工作特性无明显变化理想的运行 2. 电源电路和辅助电路的运行: 无有缺点的运行 3. 显示和控制板的运行: 目测显示信息无变化, 仅发光二极管有轻微的亮度变化或轻微的字符移动 4. 信息处理和检测功能: 与外部设备的通信和数据交换未受影响 电压暂降和短时中断抗扰度试验 试验方法参见 GB/T 17626.11 1、0.5 个周期下降 30% 验收准则: B 1. 一般性能: 可自恢复的性能暂时降低或丧失 2. 电源电路和辅助电路的运行: 可自恢复的性能暂时降低或丧失 3. 显示和控制板的运行: 短暂的可视变化或信息丢失, 发光二极管非正常发光 4. 信息处理和检测功能: 暂时的通信故障, 可能造成内部和外部设备出错 2、5 和 50 个周期下降 60% 验收准则: C 1. 一般性能: 性能暂时降低或丧失, 需要操作者干预或系统复位 2. 电源电路和辅助电路的运行: 性能暂时降低或丧失, 需要操作者干预或系统复位 3. 显示和控制板的运行: 停机或持久丢失; 错误的信息和/或非法操作模式, 它应被显示或应提供指示, 不能自行恢复 4. 信息处理和检测功能: 错误的处理信息; 数据和/或非法操作模式; 通信出错; 不能自行恢复	/	

条 款	检验项目及检验要求			测量或观察结果		判定	
				/			
	3、250 周期下降 95% 验收准则：C 1. 一般性能：性能暂时降低或丧失，需要操作者干预或系统复位 2. 电源电路和辅助电路的运行：性能暂时降低或丧失，需要操作者干预或系统复位 3. 显示和控制板的运行：停机或持久丢失；错误的信息和/或非法操作模式，它应被显示或应提供指示，不能自行恢复 4. 信息处理和检测功能：错误的处理信息；数据和/或非法操作模式；通信出错；不能自行恢复 发射试验			/			
	发射种类	频率范围 MHz	极限值	参考标准	最大骚扰电平频率 (MHz)	骚扰电平准峰值 [dB (μ V/m)] 实测值	
	辐射式发射	30～230 (1)	50dB (μ V/m) 准峰值， 在 3m 处测量	A 类环境的发射限值应符合 GB/T 17799.4 中的表 1、表 2			
		230～1000 (1)	57dB (μ V/m) 准峰值， 在 3m 处测量				
		试验示波图编号：					
	发射种类	频率范围 MHz	极限值	参考标准	最大骚扰电平频率 (MHz)	骚扰电平准峰值 [dB (μ V)] 实测值	
	传导式发射	0.15～0.5	79dB (μ V) 准峰值， 66 dB (μ V) 平均值	A 类环境的发射限值应符合 GB/T 17799.4 中的表 1、表 2			
		0.5～30	73dB (μ V) 准峰值， 60 dB (μ V) 平均值				
		试验示波图编号：					
		1) 在频率范围转折处应采用较低的限值。 试验结果：					

条 款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#01	
10.13	机械操作 1. 对于依据相关产品标准进行过型式试验的成套设备的这些器件（例如抽出式断路器），只要在安装时机械操作部件无损坏，则不必对这些器件进行此验证试验。 2. 对需要作此试验的部件，在成套设备安装好之后，应验证机构操作是否良好，操作循环的次数为 50 次。 3. 应检查与这些动作相关的机械联锁机构的工作，如果元器件、联锁机构、规定的防护等级等的工作状态未受损伤，而且所要求的操作力与试验前一样，则认为通过了此项试验。 试后结果：	断路器进行过型式试验，也未改变本身操作方式，机械操作部件无损坏，无需进行此试验 / 对箱体每个可开启的门进行机械操作，动作灵活、可靠	合格


温升测试示意图


记录编号： C-06401-19A476-S

示意图编号： C-06401-19A476-S-W

试验电流值 (A)


额定分散系数： 1.0													
部位	主电路	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12
A相	250.3	31.0	33.0	33.1							51.0	51.1	51.1
B相	250.4				31.0	33.2	33.1				51.1	51.0	51.0
C相	250.2							31.0	33.1	33.0	51.0	51.0	51.1

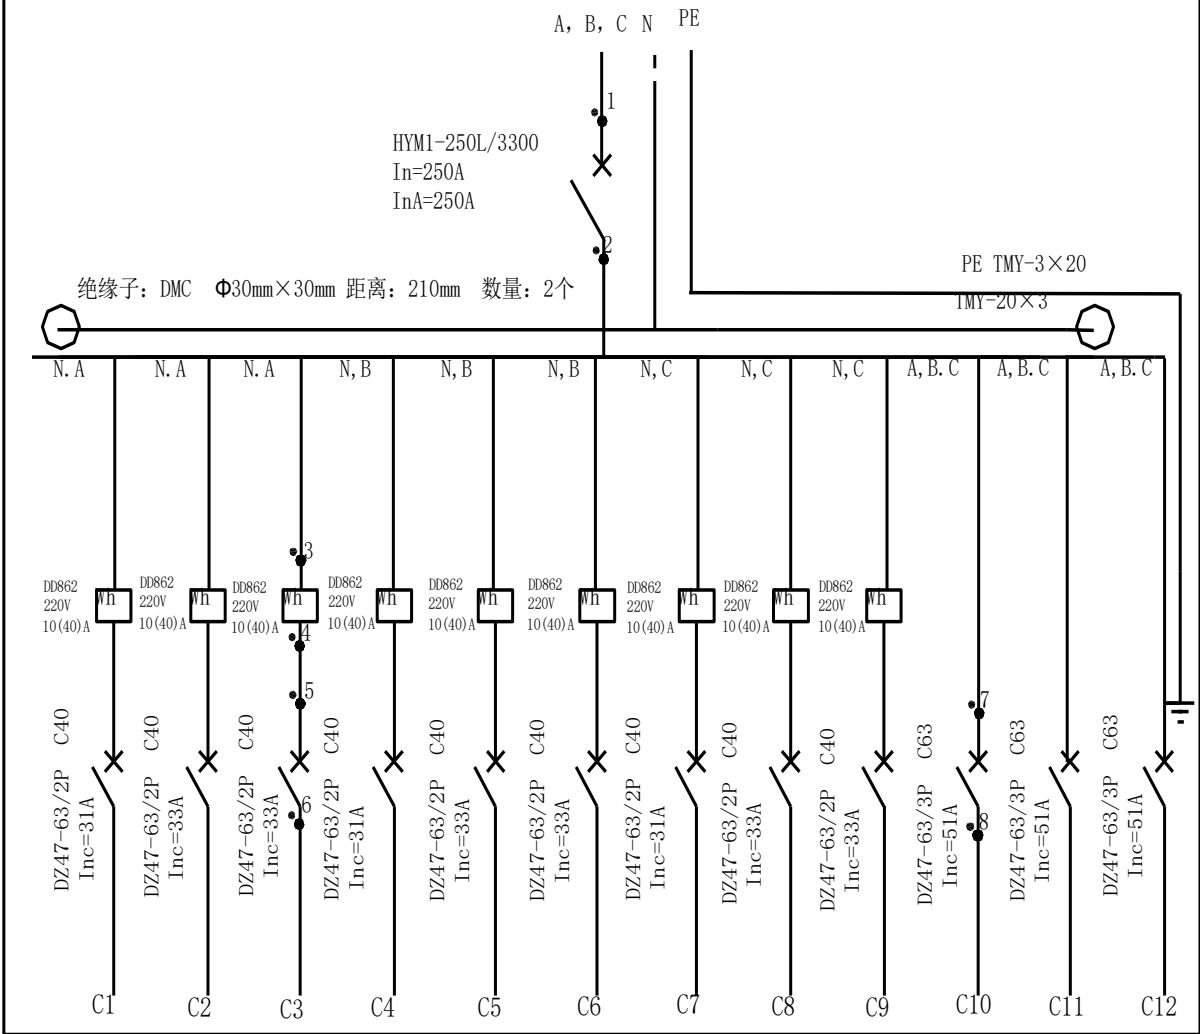

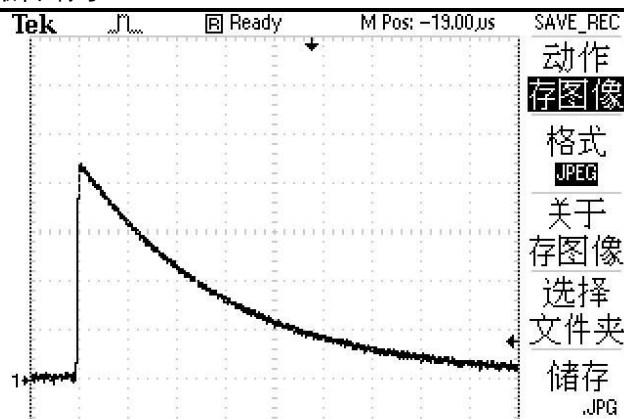


CH1 2.00V M 25.0 μ s CH1 1.60V
第一次: Up:4.41kV T₁:1.21 μ s T₂:50.87 μ s
第二次: Up:4.42kV T₁:1.24 μ s T₂:50.59 μ s
第三次: Up:4.35kV T₁:1.19 μ s T₂:50.62 μ s
第四次: Up:4.46kV T₁:1.21 μ s T₂:49.85 μ s
第五次: Up:4.33kV T₁:1.25 μ s T₂:50.12 μ s

C-06401-19A476-S-001

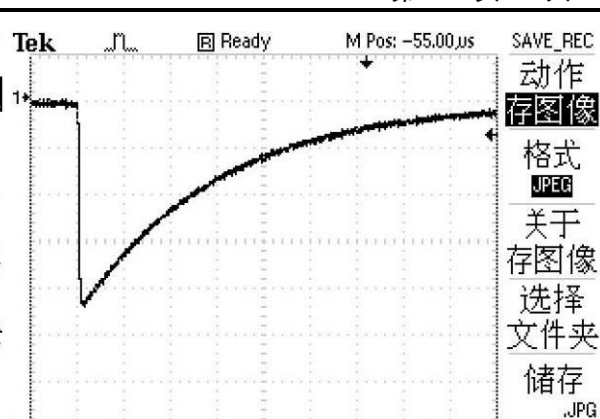


CH1 2.00V M 25.0 μ s CH1 1.60V
第一次: Up:4.40kV T₁:1.20 μ s T₂:50.34 μ s
第二次: Up:4.32kV T₁:1.26 μ s T₂:50.02 μ s
第三次: Up:4.36kV T₁:1.24 μ s T₂:49.27 μ s
第四次: Up:4.34kV T₁:1.23 μ s T₂:50.95 μ s
第五次: Up:4.40kV T₁:1.21 μ s T₂:49.80 μ s

C-06401-19A476-S-002

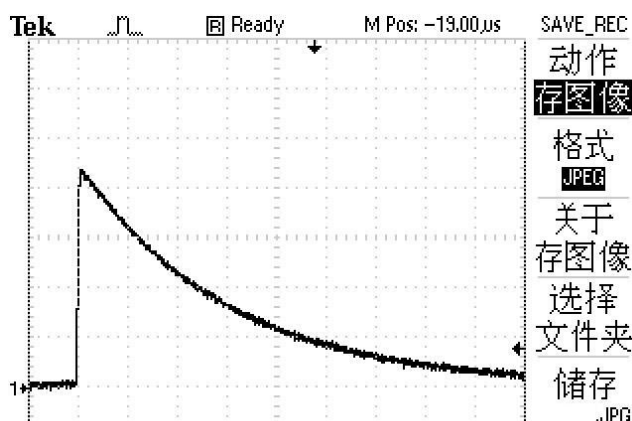


CH1 2.00V M 25.0 μ s CH1 1.60V
第一次: Up:4.41kV T₁:1.21 μ s T₂:50.34 μ s
第二次: Up:4.36kV T₁:1.20 μ s T₂:50.39 μ s
第三次: Up:4.36kV T₁:1.26 μ s T₂:50.71 μ s
第四次: Up:4.43kV T₁:1.23 μ s T₂:48.61 μ s
第五次: Up:4.40kV T₁:1.26 μ s T₂:50.05 μ s

C-06401-19A476-S-003

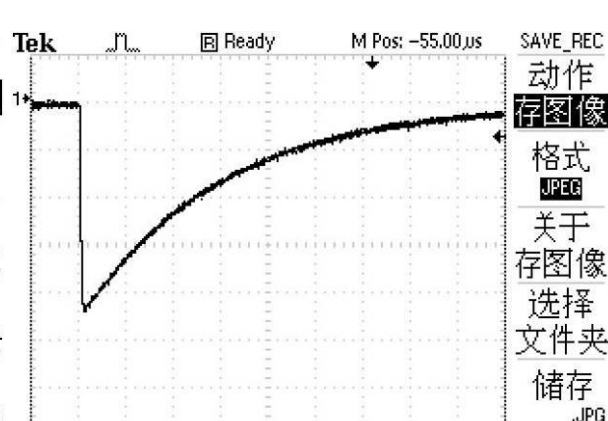


CH1 2.00V M 25.0 μ s CH1 1.60V
第一次: Up:4.38kV T₁:1.22 μ s T₂:49.52 μ s
第二次: Up: 4.42kV T₁:1.18 μ s T₂:50.20 μ s
第三次: Up:4.40kV T₁:1.22 μ s T₂:49.95 μ s
第四次: Up:4.34kV T₁:1.25 μ s T₂:50.42 μ s
第五次: Up:4.45kV T₁:1.22 μ s T₂:50.76 μ s

C-06401-19A476-S-004

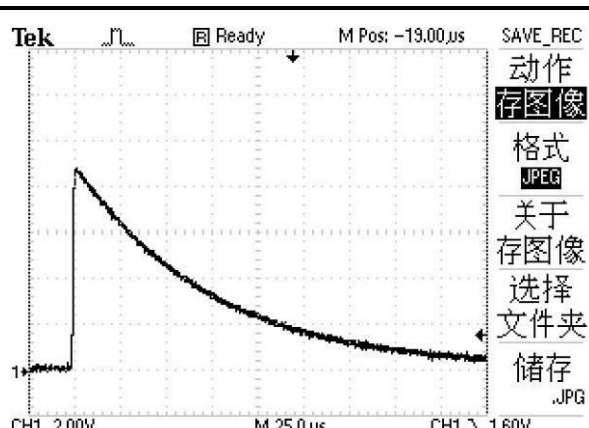


第一次: Up:4.32kV T₁:1.19 μs T₂:50.11 μs
 第二次: Up:4.36kV T₁:1.21 μs T₂:50.61 μs
 第三次: Up:4.35kV T₁:1.25 μs T₂:50.28 μs
 第四次: Up:4.41kV T₁:1.21 μs T₂:50.05 μs
 第五次: Up:4.37kV T₁:1.27 μs T₂:50.17 μs

C-06401-19A476-S-005

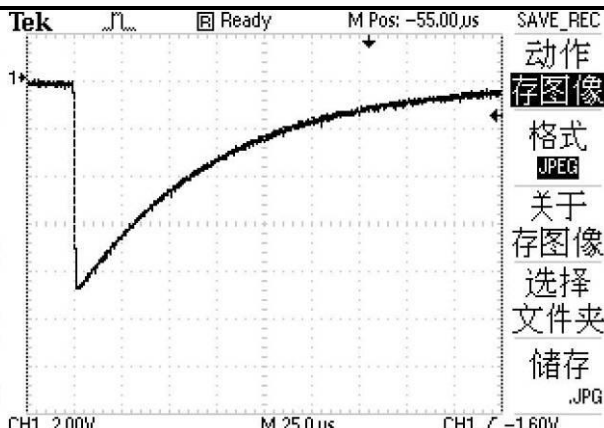


第一次: Up:4.46kV T₁:1.24 μs T₂:48.97 μs
 第二次: Up:4.41kV T₁:1.25 μs T₂:50.92 μs
 第三次: Up:4.45kV T₁:1.22 μs T₂:50.73 μs
 第四次: Up:4.38kV T₁:1.20 μs T₂:50.91 μs
 第五次: Up:4.40kV T₁:1.22 μs T₂:49.36 μs

C-06401-19A476-S-006

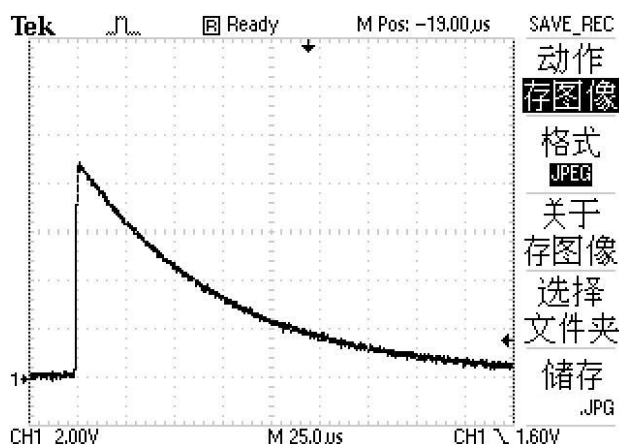

第一次: Up:4.35kV T₁:1.25 μs T₂:50.35 μs
 第二次: Up:4.46kV T₁:1.22 μs T₂:50.02 μs
 第三次: Up:4.33kV T₁:1.21 μs T₂:50.17 μs
 第四次: Up:4.44kV T₁:1.25 μs T₂:50.62 μs
 第五次: Up:4.40kV T₁:1.25 μs T₂:50.61 μs

C-06401-19A476-S-007

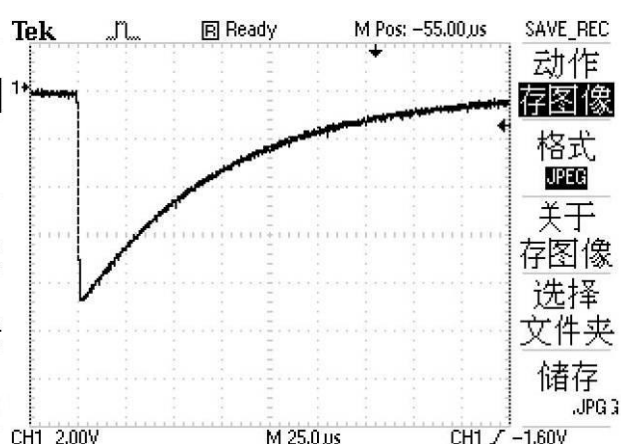

第一次: Up:4.42kV T₁:1.26 μs T₂:50.72 μs
 第二次: Up:4.36kV T₁:1.19 μs T₂:49.26 μs
 第三次: Up:4.43kV T₁:1.23 μs T₂:50.61 μs
 第四次: Up:4.38kV T₁:1.21 μs T₂:50.87 μs
 第五次: Up:4.37kV T₁:1.20 μs T₂:50.02 μs

C-06401-19A476-S-008

试验仪器设备清单

序号	名称	型号	编号	校准有效期至	本次使用 (√)
1	卷尺	GW-589X	018965-01	2019. 5. 12	√
2	游标卡尺	电子数显式	LG-060	2020. 1. 4	√
3	混合腐蚀气体试验室	GES/HQFS-21	SZH-133	2020. 9. 12	√
4	高低温交变湿热试验室	GES/GDJS-050	SZH-132	2020. 9. 12	√
5	干燥箱	101-3	SZH-060	2019. 5. 28	√
6	电子天平	WH-B 20002	FW-018	2019. 8. 1	√
7	高低温交变湿热试验箱	SDJ010F	SZH-058	2020. 9. 12	√
8	灼热丝试验机	ZRS-2	SZH-088	2019. 9. 12	√
9	照度计	TES1339R	180804761	2020. 1. 13	√
10	电子秒表	SJ9-2 II	HT-025	2020. 3. 19	√
11	电动单梁起重机	LAD10t-13. 5m	QZDR-003	/	√
12	电子吊秤	OCS-HG-5T	FW-500	2019. 8. 19	√
13	配重沙袋	/	/	/	√
14	弹簧冲击器	JT2108	FM-501	2020. 2. 11	√
15	低温试验箱	CT410F	SZH-059	2020. 9. 12	√
16	数显扭力起子	SPE-2	FM-508	2019. 12. 25	√
17	试验 D 探针	JAY-I04T	JAY20181226A2	2019. 12. 28	√
18	IPX 摆管淋雨试验装置	LSK-E03/04/05/06	SZH-150	2019. 9. 13	√
19	试具钢球	ZZZ-IP2XA	FM-505	2020. 3. 14	√
20	铰接试指	DMS-A01	FM-503	2020. 3. 15	√
21	试验 C 探针	JAY-I03T	JAY20181226A1	2019. 12. 28	√
22	智能接地导通电阻测量仪	AN9611M	ER-507	2020. 3. 14	√
23	电气设备耐电压测试仪	YD2665D	EV-542	2020. 4. 29	√
24	冲击电压试验仪	GC-20B	SZH-146	2020. 4. 19	√
25	程控交流恒流源	GESHL-II-3×63	ZZH-077	2020. 4. 25	√
26	程控交流恒流源	GESHL-II-3×100	ZZH-080	2020. 4. 24	√
27	程控交流恒流源	GESHL-II-3×100	ZZH-081	2020. 4. 24	√
28	数据采集器	34972A	TT-503	2020. 4. 29	√
29	模拟墙装置	自制	#1~#16	/	√
	以下空白				

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：甘肃电器科学研究院/国家智能电网输变电设备质量监督检验中心

地 址：天水市秦州区长开路 6-6 号

邮政编码：741018

电 话：0938-8381413、8381214

传 真：0938-8381413

E-mail: dqsysuo@163.com